

Motori a corrente continua "CPF" serie leggera

Esecuzione IP44 chiusa stagna non all'immersione, con ventilazione esterna



D.C. "CPF" (closed with feet and flange) motors light line

IP44 execution, closed, watertight no to dipping, with outdoor ventilation

TIPO TYPE	PIAZZAMENTO POSITIONING					FLANGIATURA FLANGE DIM.						INGOMBRO MAX DIMENSIONS			ESTREMITA' ALBERO SHAFT END				J	PESO WEIGHT
	A	B	C	H	K	D	L	M	N	O	P	E	F	G	d	e	v	z	kg cm ²	kg
CPF 15	100	80	90	63	7	140	115	95	3	8	8	240	124	163	11	23	13	4	22	5
CPF 40	140	100	100	90	9	200	165	130	3.5	9.5	11	305	175	227	19	40	21.5	6	72	14
CPF 50	140	125	100	90	9	200	165	130	3.5	9.5	11	330	175	227	19	40	21.5	6	86	16
CPF 75	160	145	135	100	12	200	165	130	3.5	10	11	425	200	240	24	50	27	8	180	19
CPF 100	160	145	135	100	12	200	165	130	3.5	10	11	425	200	240	24	50	27	8	230	22
CPF 100 R	160	145	135	100	12	200	165	130	3.5	10	11	445	200	240	24	50	27	8	250	24



R.C.V. s.r.l.
 V. Cavour, 7 z.i.
 10070 Robassomero (TO) I
 Tel. 0039.0119241201
 Fax 0039.0119241176
 E-Mail: tecnico@rcv-srl.it

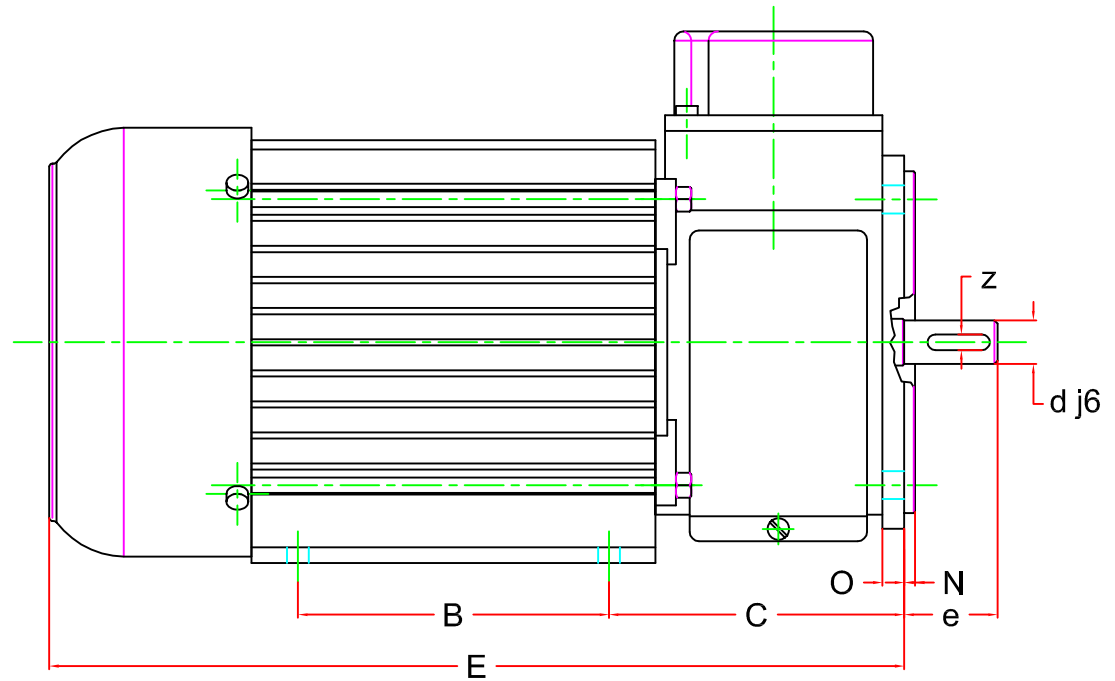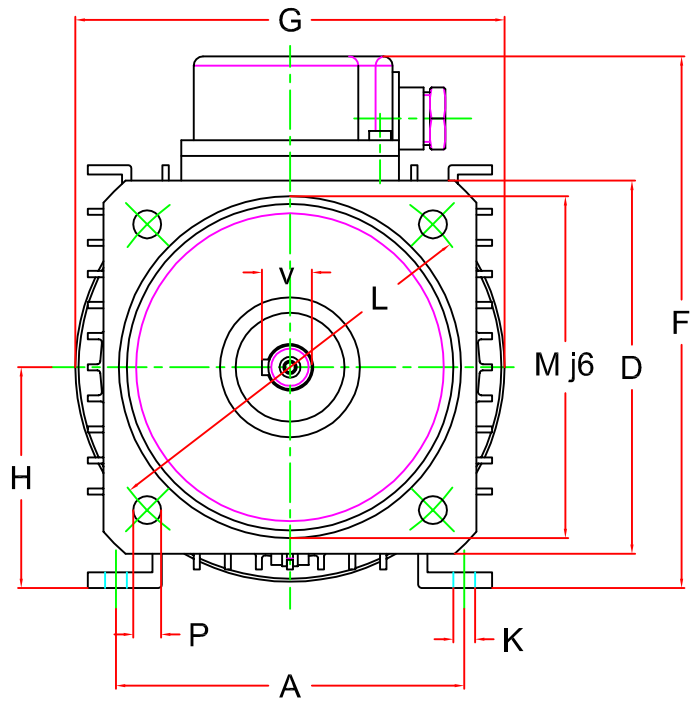

Motori a corrente continua "CPF" serie leggera

Esecuzione IP44 chiusa stagna non all'immersione, con ventilazione esterna

D.C. "CPF" (closed with feet and flange) motors light line

IP44 execution, closed, watertight no to dipping, with outdoor ventilation

TIPO TYPE	PIAZZAMENTO POSITIONING					FLANGIATURA FLANGE DIM.					INGOMBRO MAX DIMENSIONS			ESTREMITA' ALBERO SHAFT END				J kg cm ²	PESO WEIGHT kg	
	A	B	C	H	K	D	L	M	N	O	P	E	F	G	d	e	v			z
CPF 71/80	112	100	95	71	7	120	130	110	3.5	7	9	275	171	138	14	30	16	5	57	8
CPF 710/105	112	100	95	71	7	120	130	110	3.5	7	9	300	171	138	14	30	16	5	62	9



R.C.V. s.r.l.
V. Cavour, 7 z.i.
10070 Robassomero (TO) I
Tel. 0039.0119241201
Fax 0039.0119241176
E-Mail: tecnico@rcv-srl.it