

Model	L Tot.	Model	L Tot.
UL1310F	462	UL1310FB	569
UL1320F	569	UL1320FB	676
UL1330F	676	UL1330FB	783
UL1340F	783	UL1340FB	890








R.C.V. s.r.l.
V. Cavour, 7 z.i.
10070 Robassomero (TO) I
Tel. 0039.0119241201
Fax 0039.0119241176
E-Mail: tecnico@rcv-srl.it



R.C.V. srl


V. Cavour, 7 z.l.
10070 ROBASSOMERO (TO)
Tel. +39 011 9241201 (4 linee r.a.)
Fax +39 011 9241176
E-Mail info@rcv-srl.it
http:// www.rcv-srl.it

ULTRACT - UL13F

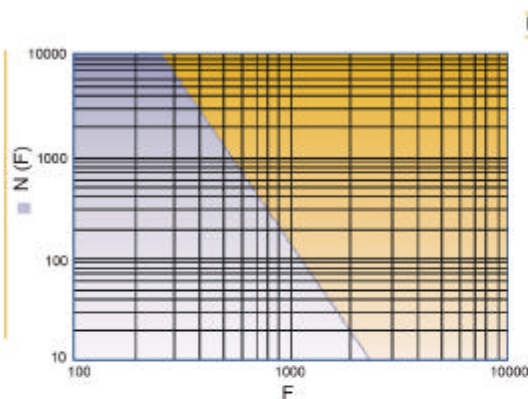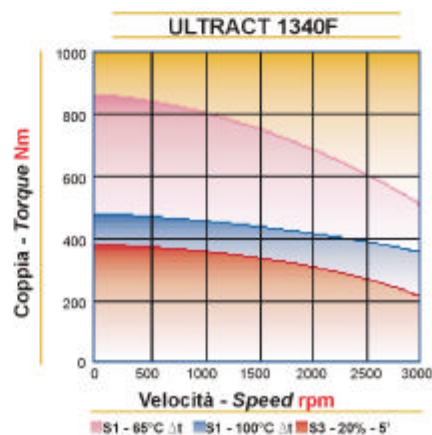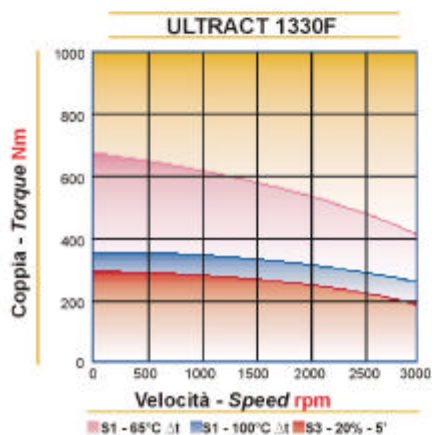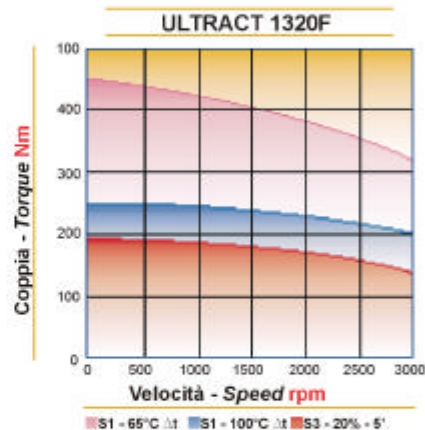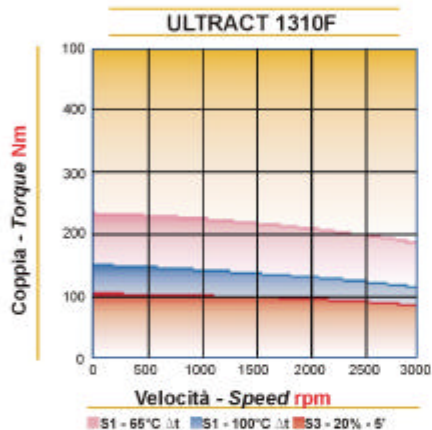

Vita (milioni di giri) dei cuscinetti in funzione del carico radiale (N) applicato alla mozzetta della sporgenza d'albero del motore

Bearing calculated lifetime (million of rays) versus radial load (N) applied in the middle of the shaft

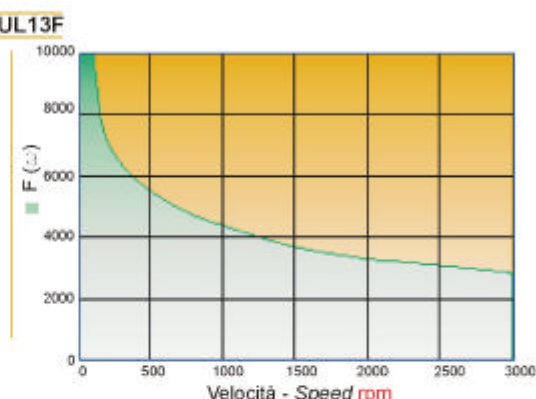

Massimo carico radiale (N) ammesso in funzione della velocità (rpm) per una vita di 30000 ore

Maximum radial load (N) versus speed (rpm) referred to 30000 h bearing lifetime

ALIMENTAZIONE VENTILATORE - FAN SUPPLY

Tensione alimentazione Fan voltage	220 vAC +/-15%
Corrente alimentazione Fan current	0.35 Arms
Frequenza Frequency	50-60 Hz
Temperatura di accensione Temperature treshold	80°C